
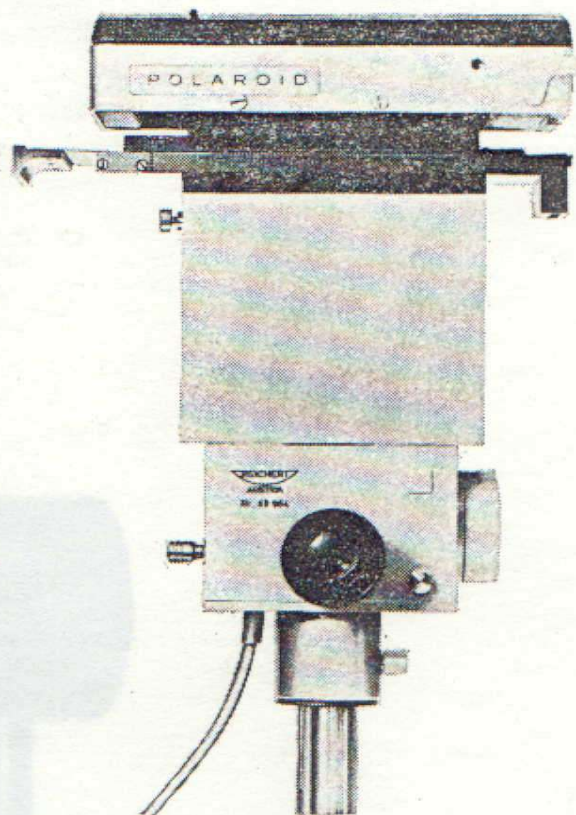


REICHERT

Electronische systeemcamera

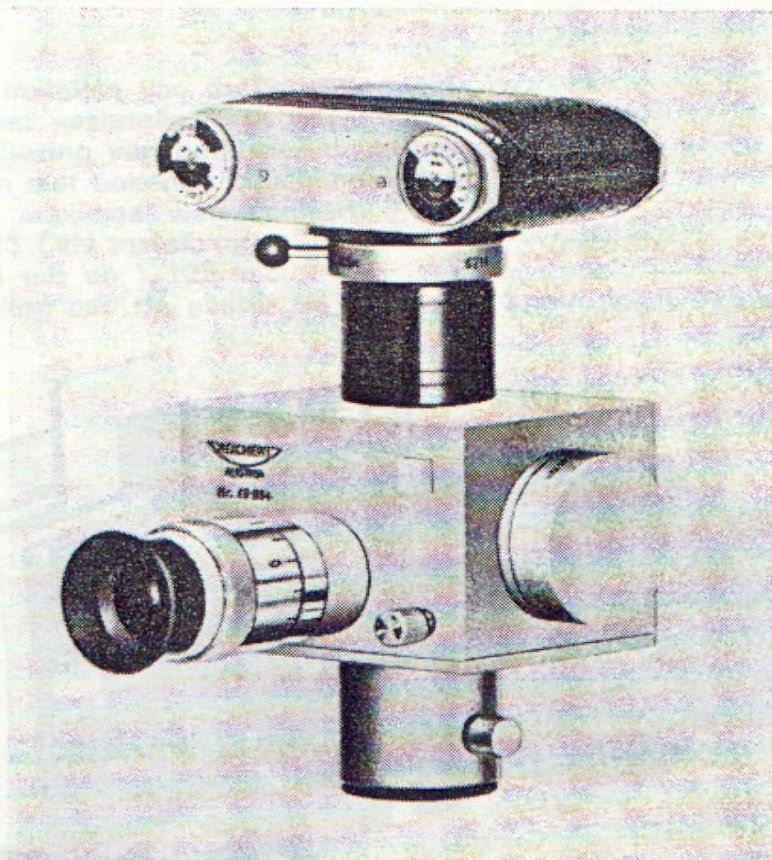

De nieuwe Reichert microfotografie-unit bestaat uit een tussenstuk, waarop camera's naar keuze kunnen worden gebruikt, en een elektronische meet- en regleenheid.

Voor het eerst is in een dergelijk systeem een elektronisch gestuurde spiegel als sluiters ingebouwd, waardoor het mogelijk bleef korte tijden te realiseren, en bovendien over het gehele bereik trillingvrij te blijven.

Voor sluitertijden van 1/125 sec. tot 1 min. volgt automatische belichting na bediening van de betreffende schakelknop.

Voor tijden vanaf 2 min. tot 1 uur wordt de belichtingstijd wel gemeten, doch niet automatisch overgebracht op de sluiters.

In alle gevallen is de gemeten belichtingstijd **voor** de opname bekend.

De regelunit is voorzien van een lichtsignaal met nul-indicator, die niet alleen door het oplichten aangeeft dat het juiste belichtingsgebied is bereikt, doch bovendien nog aangeeft hoe de grenswaarden bij deze belichting liggen.

Als accessoire is een registratie-hulpstuk verkrijgbaar, waardoor het mogelijk wordt bepaalde gegevens als cijfers of aanduidingspijlen in te spiegelen en mee te fotograferen.

Kameratussenstuk:


- spiegel"sluiter" trillingvrij, korte tijden.
- Belichtingsmeetunit afneembaar, los te gebruiken.
- Instelkijker factor 1,6 x, met formaatbegrenzings.
- Stralendeler 20% / 80%, omschakelbaar op 100% in de instelkijker.
- Registratie-hulpstuk direct aan te brengen.
- Past op iedere tubus.
- Te gebruiken met alle PK oculairen.
- Lichtsignaal voor de duur van de opname.

REICHERT


Electronische systeemcamera

Meet- en regelunit

- Regelknop voor het instellen van de belichtingstijd.
- Groensignaal voor het vaststellen van de juiste belichtingstijd.
- Nul-indicator voor aflezing van optimale- en grenswaarden.
- Tijd indicatie, werken met bekende belichtingstijden.
- Drukknop bediening, maximaal werk-comfort.
- Filmgevoeligheid 9-33 DIN instelbaar.
- Lichtmeting tussen 1 uur en 1/125 sec.
- Automatische koppeling aan de sluiters bij tijden van 1 min. tot 1/125 sec.

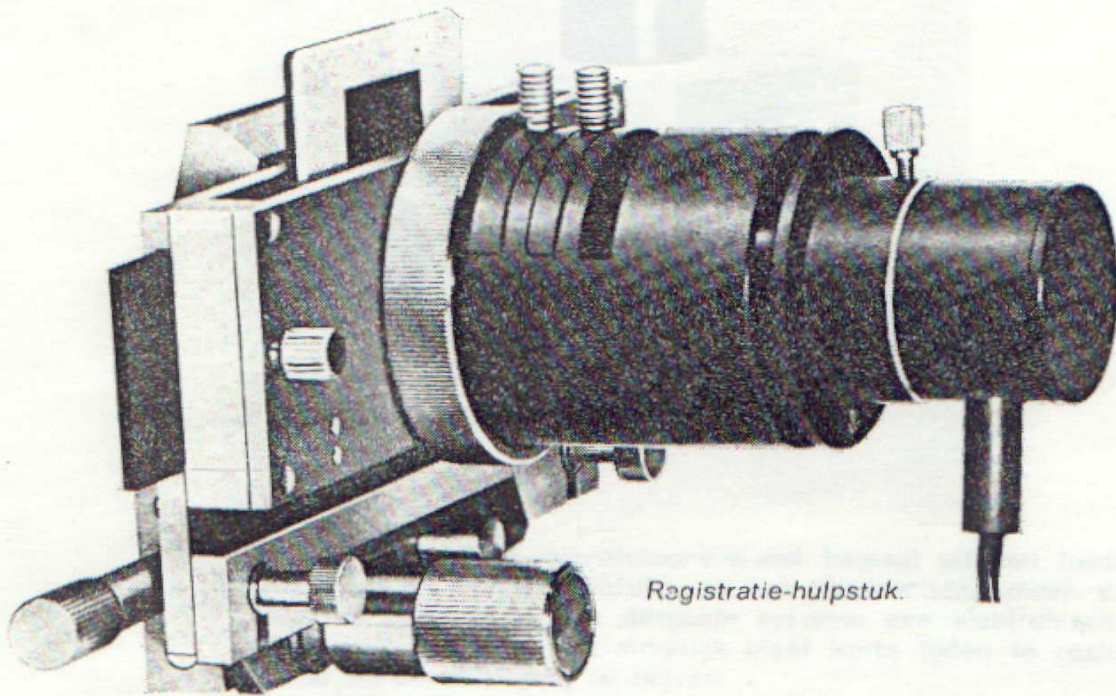

Registratie-hulpstuk.

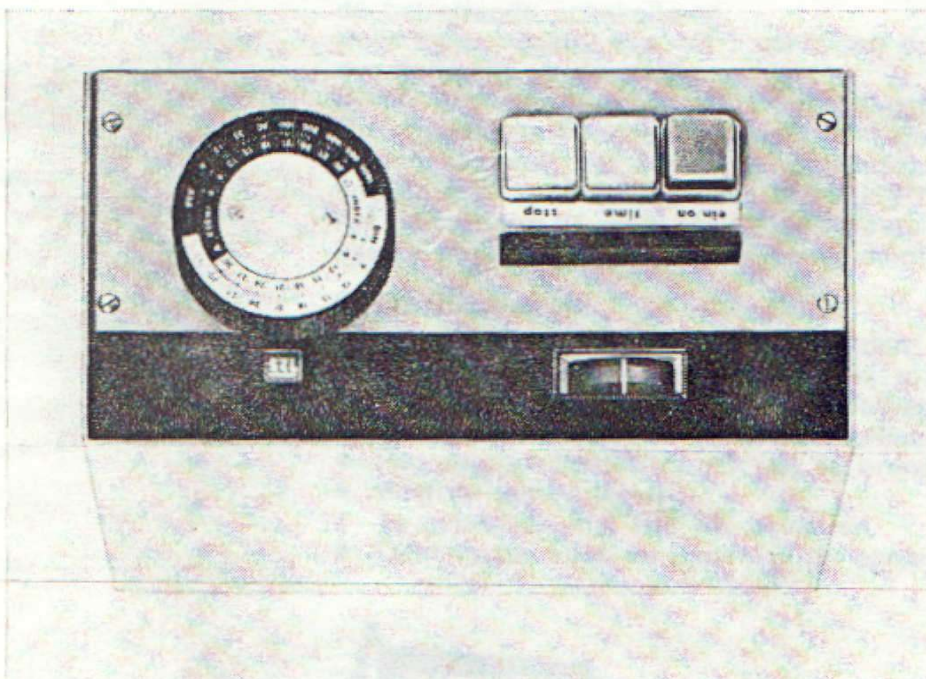

Meet- en regelunit.